

7511W

# ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC CON TRANSMISIÓN DE CADENA, PREPARADO PARA BATERÍA DE RESPALDO Y WI-FI®

Merik by LiftMaster®, comunicación, seguridad y protección sin igual.



PREPARADO PARA:  
Batería de Respaldo  
Opcional

La tecnología myQ® hace que este abrepuertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización para el hogar.



Visite [LiftMaster.com/WorksWithMyQ](http://LiftMaster.com/WorksWithMyQ) para obtener una lista completa de los socios de myQ®.\*

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

**FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO**  
MOTOR DE CC

**CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR**  
Envía alertas, abre y cierra la puerta remotamente

**Wi-Fi® Integrado**

## INTELIGENTE

**WI-FI®** incorporado, se conecta de manera sencilla a la red inalámbrica de la casa.

**APLICACIÓN MYQ® PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES** recibe alertas y controla el abrepuertas de garaje desde cualquier lugar.

## SEGURO

**SECURITY+ 2.0®** protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

**POSILOCK®** protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

**THE PROTECTOR SYSTEM®** hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción

**ALERTA DE CIERRE** advierte cuando myQ® está cerrando una puerta.

**DETECTOR DE MOVIMIENTO** enciende las luces del abrepuertas de forma automática.

## CONFIABLE

**PREPARADO PARA BATERÍA DE RESPALDO** garantiza el funcionamiento durante un corte de energía. Se vende por separado.

**ARRANQUE Y PARADA SUAVES** que prolongan la vida del motor.

**MOTOR DE CC** diseñado para un desempeño silencioso.

**SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA** para un desempeño estable y resistencia industrial.

**GARANTÍA** de por vida para el motor, 1 año para partes y accesorios.

\*Vincular su cuenta myQ® a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional. No se incluye el teléfono inteligente. Estas plataformas pueden no estar disponibles en su país.

## ACCESORIOS INCLUIDOS:

**PANEL DE CONTROL CON SENSOR DE MOVIMIENTO**  
Facilita la configuración por Wi-Fi® y enciende las luces al detectar un movimiento.



886LMW

**CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES**  
Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



893MAX-LMK1

## ACCESORIOS OPCIONALES:

**BATERÍA DE RESPALDO INTERNA**  
Garantiza el funcionamiento del abrepuertas de garaje durante un corte de energía.



485LM

**CONTROLADOR DE LUZ REMOTO**  
Controla cualquier lámpara conectada a este dispositivo con un *smartphone* o el control remoto del abrepuertas de garaje.



825LM

**INTERRUPTOR DE LUZ REMOTO**  
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un *smartphone* o el control remoto del abrepuertas de garaje.



823LM

**MONITOR DE PUERTAS DE GARAJE Y PORTONES**  
Monitorea y cierra hasta cuatro abrepuertas de garaje o portones desde cualquier habitación de la casa.



829LM

**TECLADO DIGITAL INALÁMBRICO**  
Abre y cierra la puerta del garaje con una clave personalizada de cuatro dígitos.



877LM

## GUÍA DE PRODUCTO 7511W

ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC  
CON TRANSMISIÓN DE CADENA, PREPARADO  
PARA BATERÍA DE RESPALDO Y WI-FI®

**LiftMaster®**

# ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

## MOTOR

- Fuerza de arrastre: 800N
- Voltaje de operación: 12VCC
- RPM: 53
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

## SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 2.7A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m

## MECÁNICA



### Materiales:

- Chasis: acero
- Riel: tipo "T" de acero sólido
- Carro: acero


### Ajustes:

- Regulación de fuerza: automática
- Calibración de límites: electrónica

### Sistema de manejo:

- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción 63:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable

ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC  
CON TRANSMISIÓN DE CADENA, PREPARADO  
PARA BATERÍA DE RESPALDO Y WI-FI®

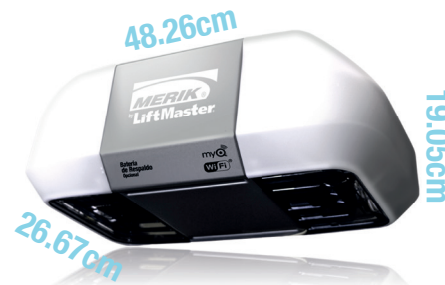

## DIMENSIONES

INSTALACIÓN DEL RIEL	MEDIDAS EN METROS		
Opciones de rieles	2.13	2.43	3.07
Longitud instalado	3.25	3.56	4.17
Apertura máxima	2.29	2.44	3.05
Espacio libre vertical necesario	5cm		

## VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

20.32  
cm/s

Para  
apertura


16.50  
cm/s

Para  
cierre

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

## SEGURIDAD

### RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®



Temperatura de servicio: -34 °C a 66 °C

#### Frecuencia:

Control remoto de tres botones  
(893MAX-LMK1)

Codificación antirrobo: Security+ 2.0®

### PANEL DE CONTROL

Panel de control con sensor de movimiento (886LMW)

- Programa controles remotos
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración sencilla de Wi-Fi®

## COMPATIBILIDAD

### RADIO MYQ®



- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abrepuertas de garaje y los accesorios myQ®
- Monitorea y controla el abrepuertas de garaje y accesorios de iluminación, mediante un *smartphone*, tableta o computadora.

### COMPATIBLE CON HOMELINK®

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.

## ILUMINACIÓN

### CARACTERÍSTICAS



- Cantidad de lámparas: 2
- Potencia máxima: 100W
- Longitud de retardo de luz: ajustable
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26W
- Se desactiva en modo de batería de respaldo

## ENVÍO.

### PESO EMBALADO

(en kilogramos)

8.17

CABEZAL

9.07

RIEL

2.13m

1.82

BATERÍA DE RESPALDO

### CAJAS (3)

Dimensiones caja 1: 50.8cm x 30.5cm x 25.4cm

#### Contenido:

- Panel de control con sensor de movimiento 886LMW
- Control remoto de tres botones 893MAX-LMK1
- Cabezal del abrepuertas
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

Dimensiones caja 2: 3.15m x 12.7cm x 12.7cm

#### Contenido:

- Riel en "T" de cadena de acero sólido ensamblado

Dimensiones caja 3 (OPCIONAL): 13.49cm x 11.76cm x 13.03cm

#### Contenido:

- Batería de respaldo interna 485LM

## COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre
- Desenganche manual / emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación / para mascotas
- Tope de seguridad de apertura
- La interrupción del haz de luz abre la puerta y enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Programa hasta 24 controles remotos, 2 llaves digitales y 16 dispositivos myQ®



ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com. Apple, Apple TV, iPhone, iPad y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU., y otros países. HomeKit y iOS son marcas registradas de Apple Inc. Clare Controls es una marca comercial registrada de Clare Controls, Inc. Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc. Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc. XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation. UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2018 Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Genex Corporation. LMGDAPG7511W 07/19